

KIT C7E

CON ESTACIÓN DE RESGUARDO PORTÁTIL



SAFELOCK



*La imagen es ilustrativa.

37 PZAS

Kit individual que incluye:
12 candados 74/40 KD rojo.

4 aldabas H701.

20 Etiquetas 1001 (2 paquetes de 10).

1 Estación 9323

Los dispositivos de bloqueo también se venden por separado.



Bloqueo para diferentes fuentes de energía.



NOM-004-STPS-1999.



Para uso grupal o individual



Calidad ABUS SAFELOCK



Organización y control.

Las estaciones de bloqueo permiten mantener los dispositivos organizados, protegidos y siempre disponibles, centralizando los candados y etiquetas en un solo punto visible. Esto mejora el control, la respuesta del personal y la estandarización de los procesos de seguridad.


ESTACIONES DE RESGUARDO




■ 9101



■ 9102

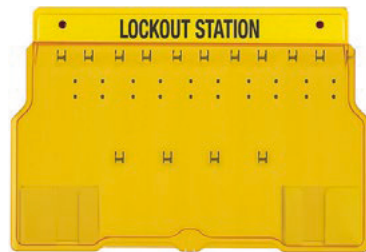

■ 9103

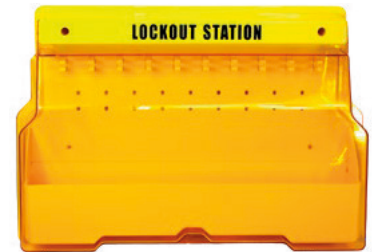

■ 9201



■ 9202



■ 9323



■ 9300



■ 9301



■ 9900



Estación para procedimientos o permisos.

*Todas nuestras imágenes son ilustrativas.

MODELO	MATERIAL	CANDADOS	LARGO	ALTO	ANCHO
9101	Policarbonato	Hasta 10	40.6 cm	31.5 cm	6.5cm
9102	Policarbonato	Hasta 28	55.8 cm	39.3 cm	6.5cm
9103	Policarbonato	Hasta 20	57.4 cm	39.6 cm	10.8cm
9201	Policarbonato	Hasta 40	65 cm	59 cm	9.5cm
9202	Policarbonato	Hasta 60	65 cm	59.6 cm	9.5cm
9300	Acero	-	36 cm	45 cm	15.5 cm
9301	Acero	-	60 cm	48 cm	18 cm
9323	Policarbonato	Hasta 12	33.8 cm	40.8 cm	9.8cm
9900	Policarbonato	-	34.4 cm	24.3 cm	4.7 cm

Características

- 9900 Estación imantada
- Resistentes al impacto.
- Para montar en pared.
- No incluyen producto.

74/40 - 74LB/40 - 74/40HB75



74/40	40 mm	19 mm	38 mm	7 mm	20 mm	90 mm
74LB/40	40 mm	19 mm	38 mm	7 mm	20 mm	120 mm
74/40HB75	40 mm	19 mm	75 mm	7 mm	20 mm	126 mm

RANGOS DE TEMPERATURA	
CANDADO	-20°C A 90°C
RESISTENCIA QUÍMICA	
Lubricantes minerales	Resistente
Hidrocarburos Alopáticos	Resistente
Hidrocarburos Aromáticos	No Resistente
Gasolina	Resistente
Minerales Ácidos Débiles	Resistente
Minerales Ácidos Fuertes	No Resistente
Ácidos Orgánicos Débiles	Resistente
Ácidos Orgánicos Fuertes	Condionalmente Resistente
Ácidos Oxidantes	No Resistente
Bases Débiles	Resistente
Bases Fuertes	No Resistente
Tricloroetileno	No Resistente
Percloroetileno	Condionalmente Resistente
Acetona	Condionalmente Resistente
Alcoholes	Condionalmente Resistente
Agua Caliente (resistencia de hidrólisis)	Resistente
Luz UV y clima	Condionalmente Resistente

CARACTERÍSTICAS

- Alma de aluminio cubierta con plástico aislante. Arco recubierto con tecnología NANOPROTECT™.
- Resistentes la corrosión.
- Ideal para entornos eléctricos y altas temperaturas.
- Cilindro con 6 pernos de alta precisión para una mejor protección contra apertura inteligente.
- Etiquetas de bloqueo disponibles en tres idiomas (Inglés, Español, Francés).
- Llave individual.
- Modelos 74/40 y 74/40HB75 disponibles en 10 colores.
- Modelo 74LB/40 disponible en 3 colores
- Igualación o amaestramiento de llave.
- *Colores sujetos a existencia.

ALDABA DE CONTROL - ACERO



Security Tech Germany

H701



ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
4.7 cm	11.5 cm	1 cm

RANGOS DE TEMPERATURA		
ACERO	REVESTIMIENTO DE VINILO	REFUERZO ACERO INOXIDABLE
-35°C A +177°C	-35°C A +95°C	-35°C A +175°C

RESISTENCIA QUÍMICA	
Lubricantes minerales	Condicionamente Resistente
Hidrocarburos Alopáticos	Condicionamente Resistente
Hidrocarburos Aromáticos	Condicionamente Resistente
Gasolina	Resistente
Minerales Ácidos Débiles	Condicionamente Resistente
Minerales Ácidos Fuertes	Condicionamente Resistente
Ácidos Orgánicos Débiles	Condicionamente Resistente
Ácidos Orgánicos Fuertes	No Resistente
Ácidos Oxidantes	No Resistente
Bases Débiles	Resistente
Bases Fuertes	Condicionamente Resistente
Tricloroetileno	Condicionamente Resistente
Percloroetileno	Condicionamente Resistente
Acetona	Condicionamente Resistente
Alcoholes	Condicionamente Resistente
Agua Caliente (resistencia de hidrólisis)	No Resistente
Luz UV y clima	Condicionamente Resistente

CARACTERÍSTICAS

- Aldaba de acero de 1".
- Resistente a la tensión con revestimiento de vinilo.
- Para un máximo de 6 candados con gancho de 9 mm de grosor.
- Materiales de alta calidad para diferentes ámbitos de aplicación.
- Disponible en rojo y amarillo.
- Diámetro de apertura: 25 mm.

ETIQUETA PARA BLOQUEO Y ETIQUETADO

1001



DIMENSIONES

MODELO	ANCHO	ALTO
1001	7.62 cm	14.6 cm

CARACTERÍSTICAS

- Etiqueta de advertencia de PVC
- Leyenda: "No Manipular"
- Personalizable al frente con nombre, departamento, terminación esperada y al reverso con notas



V.0426.0
